


BT-W36L3

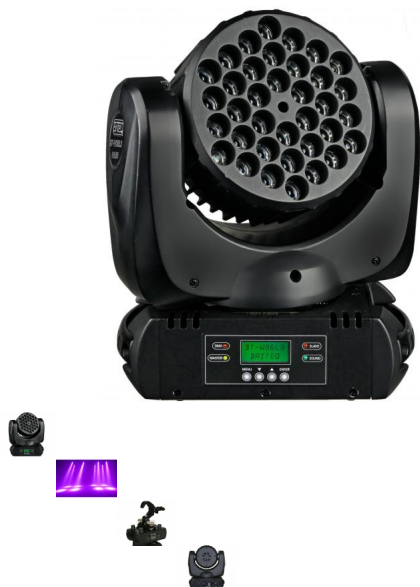

Un foco notablemente pequeño y súper ligero. 36 LEDS de 3W CREE- LED ,95000lux a 1m. Alta eficiencia y bajo consumo energético, sólo 150W. Dimensiones: 267 x 167 x 282 mm. Peso: 5.7 kgs

Calificación Sin calificación

Precio

Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento:

Precio de venta: 672,76 €

Descuento

[Haga una pregunta del producto](#)

Fabricante: [BRITEQ](#)

Descripción

Características

- Un foco notablemente pequeño y súper ligero para empresas de alquiler, escenarios y discotecas
- Se basa en 36pcs 3W CREE- LED (12 rojas, 12 verdes, 12 azules)
- Haz de luz sorprendentemente brillante (95000lux a 1m) en comparación con el tamaño de la unidad.
- Los movimientos panorámicos / de inclinación de alta velocidad le aseguran una programación dinámica del espectáculo.
- Ángulo de haz muy ajustado de 12,5° para efectos especiales del haz
- Excelente mezcla de color en comparación con la competencia
- Un filtro especial (incluido) transforma la unidad en un foco de "haz ancho" tradicional.
- Macros de color calibradas (filtros Lee estándar) para una programación del espectáculo rápida y fácil
- Excelentes programas incorporados para brindar espectáculos de luces maravillosos continuamente cambiantes:

- Control DMX: 1ca, 8ca, 12ca o 15 canales
- Autónomo: sonido activado con un micrófono interno
- Master/esclavo: espectáculos maravillosamente sincronizados en modo autónomo
- Master / esclavo DMX: gracias a esta nueva y revolucionaria característica, varias unidades BT-W36L3, aun trabajando en modo master / esclavo pueden controlarse mediante 1 o 4 canales DMX. (incluso mientras están conectadas a una línea DMX; requiere un mini filtro DMX opcional)
- Dos configuraciones diferentes preestablecidas, sencillo para las empresas de alquiler:
 - Configuración por defecto PRO: configuración básica (ajustable) para su uso con controladores DMX profesionales.
 - Configuración por defecto AUTO: configuración básica (ajustable) para su uso sencillo del master / esclavo.
- Reposicionamiento automático de X/Y
- Controladores a distancia opcionales disponibles: CA8 con cables, RF8-SET inalámbrico o CONVERTIDOR RF-DMX.
- Fácil actualización de software a través de una unidad especial de actualización de software
- Visualizador LED para una fácil navegación por el MENU
- Alta eficiencia y bajo consume energético; sólo 150W
- Equipado con soportes omega para una instalación rápida

Información Técnica

- **Mains Input:** AC 100 - 240V, 50/60Hz
- **Power consumption:** 150 Watt
- **Fuse:** 250V 6.3A slow blow (20mm glass)
- **Sound Control:** Internal microphone
- **DMX connections:** 3pin XLR male / female
- **DMX channels used:** 1 / 8 / 12 / 15 channels
- **Lamp:** 3W LED x 36 (12 red, 12 green, 12 blue)
- **Size:** 267 x 167 x 282mm
- **Weight:** 5.7 kg

Comentario

No ha comentarios para este producto.